



# Oznaczenia

central nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła

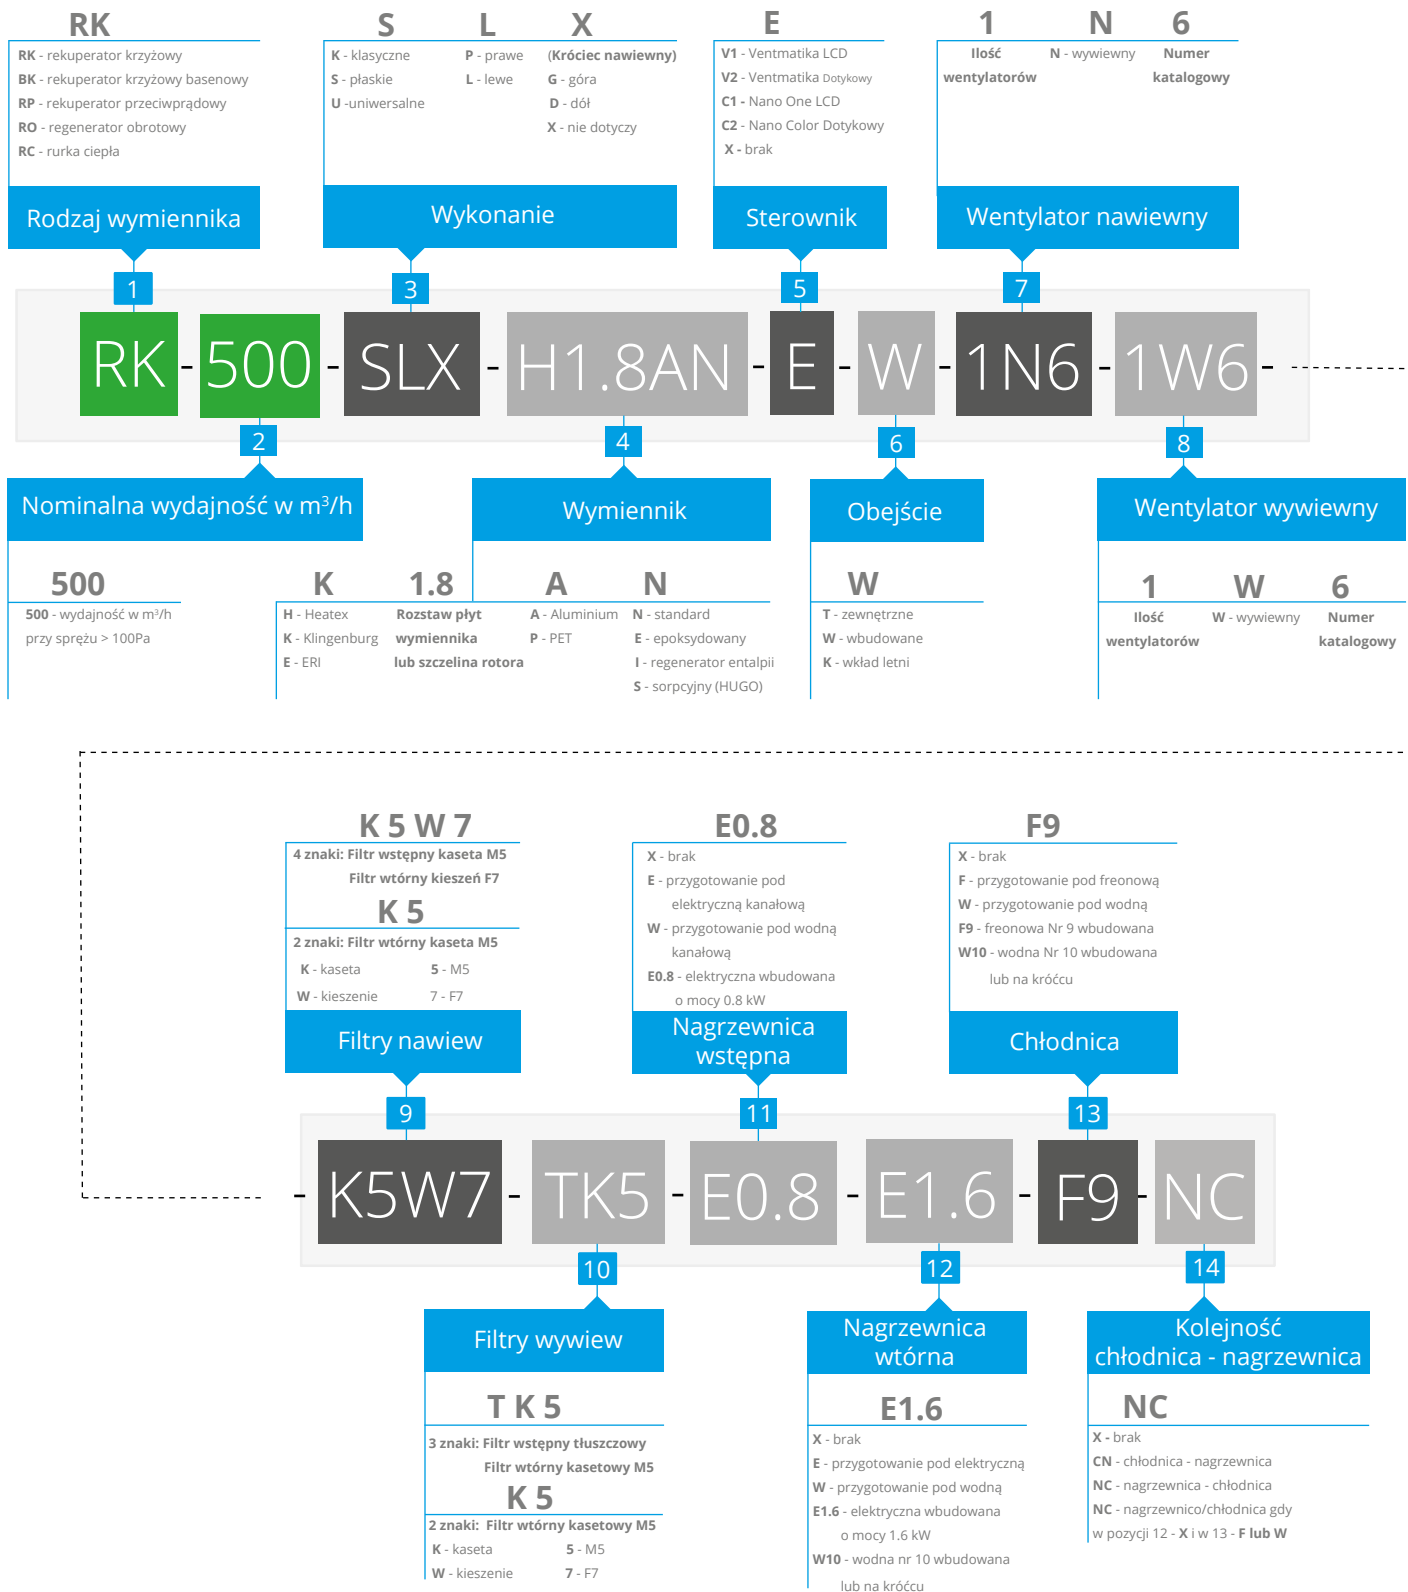

# Oznaczenia central nawiewnych

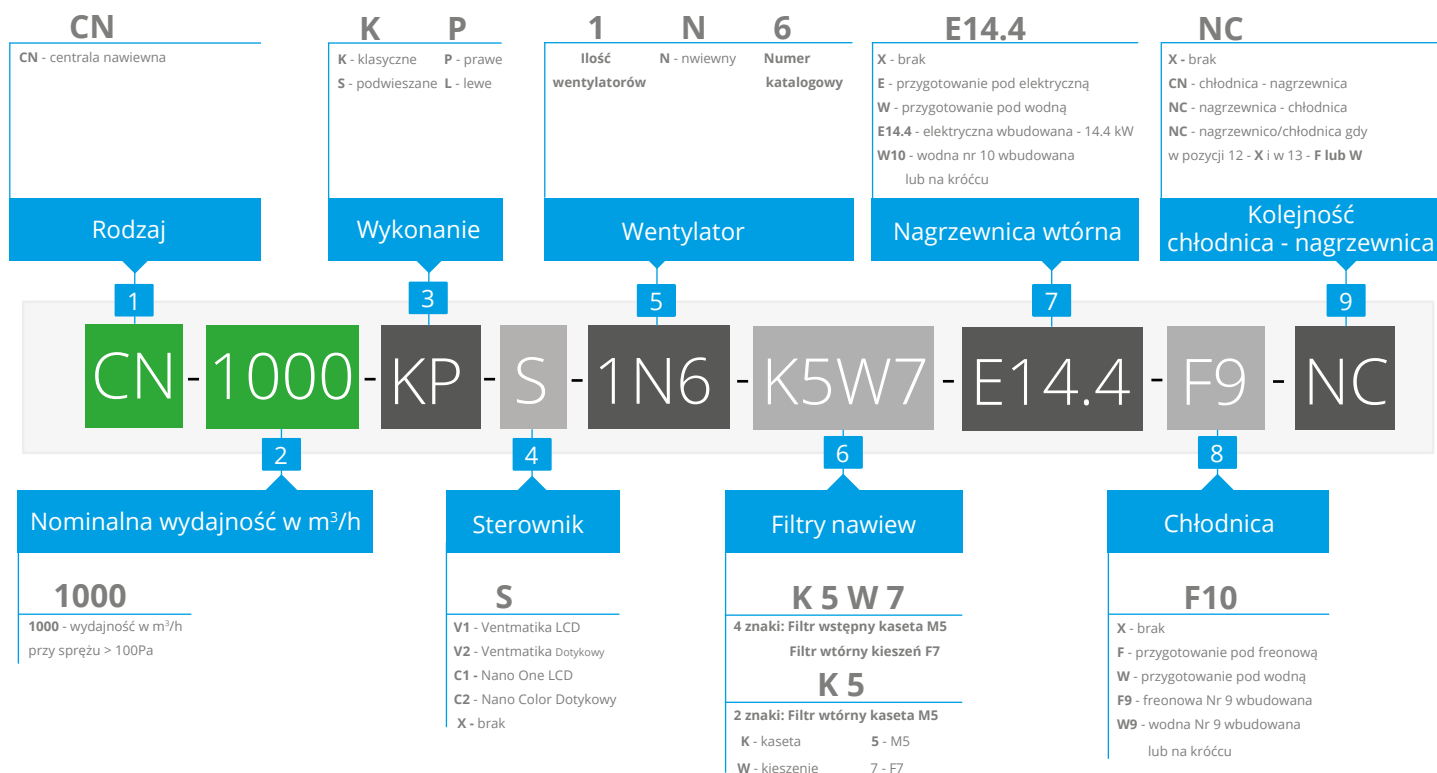

## Przykłady oznaczeń

CN-1500-V1-1N6-K5-E14.4-X-X

Centrala nawiewna o wydajności 1500 m<sup>3</sup>/h ze sterowaniem Ventmatika V1 LCD, wentylatorem nr 6, filtrem kasetowym M5, nagrzewnicą elektryczną o mocy 14,4 kW.

CNEWL-500/8,0

Centrala nawiewna, posiada wentylatory EC oraz nagrzewnicę wodną, centrala w wykonaniu lustrzanym, wydajność nominalna centrali to 500 m<sup>3</sup>/h, nominalna moc nagrzewnicy wodnej to 8,0 kW.

CWEC-350

Centrala wywiewna, posiada wentylatory EC, wydajność nominalna centrali to 350 m<sup>3</sup>/h.